




ターニングロール、ポジショナー、溶接棒乾燥機、集煙機

ターニングロール

安定した回転できれいな溶接が可能です。

商品名	ターニングロール 5t	ターニングロール 10t	ターニングロール 20t	ターニングロール 40t
メーカー	デンヨー	デンヨー	デンヨー	デンヨー
型式	DT-5S	DT-10S	DT-20S	DT-40S
積載質量 (kg)	5000	10000	20000	40000
積載物径 (mm)	300~3500	300~4000	400~4000	500~5000
ロール外径 (mm)	250φ	270φ	300φ	350φ
ロール周速 (mm/min)	100~1000	100~1000	100~1000	100~1000
ロール中心間距離	250~1600	300~1800	320~1820	400~2260
モーター容量×台数	0.1kW×2	0.2kW×2	0.4kW×2	0.75kW×2
入力電源	200/220V、 50/60Hz、3相	200/220V、 50/60Hz、3相	200/220V、 50/60Hz、3相	200/220V、 50/60Hz、3相
制御方式	インバータ方式	インバータ方式	インバータ方式	インバータ方式
駆動台 L (mm)	2440	2712	2950	3530
駆動台 W (mm)	645	645	715	861
駆動台 H (mm)	415	465	511	709
従動台 L (mm)	2002	2200	2250	2800
従動台 W (mm)	414	457	590	662
従動台 H (mm)	406	465	511	709
駆動台 (kg)	320	420	660	1100
従動台 (kg)	220	300	480	1000

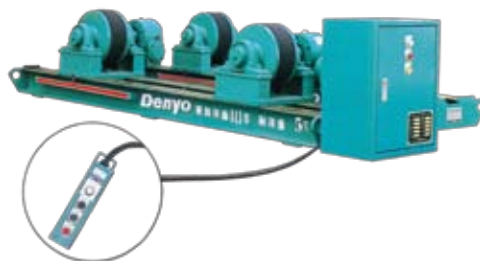


10t 鉄輪ターニングロールがあります。
お問い合わせください。

ポジショナー

フランジ溶接に

商品名	ポジショナー 100V	ポジショナー 200V
型式	PS-3F	PS-4F
搭載荷重(kg)内水平(kg)	300 (450)	500 (600)
回転数 (rpm)	0.3~5	0.1~1
テーブル形状 (mm)	φ 450	φ 460
傾斜角度	0~90°	0~90°
入力電圧 (V)	AC100	AC3相 200
高さ×底幅×底奥行	480×430×595	625×550×880
重量 (kg)	115	280

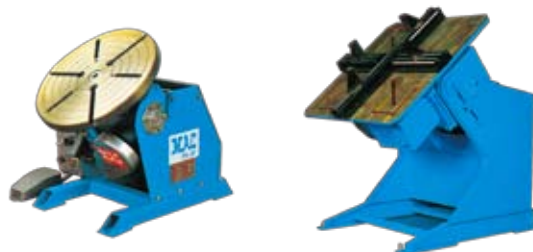

ポジショナー

溶接棒乾燥機、溶接用集煙機

商品名	溶接棒乾燥機
型式	S-100A/220A
容量 (kg)	10
乾燥温度 (°C)	400
電圧 (V)	単相 100/200
寸法 (径φ×高さ)	φ 230 × 635
重量 (kg)	6



溶接棒乾燥機



大型溶接棒乾燥機

商品名	大型溶接棒乾燥機
型式	HSN-50
電源 (V/kW)	3φ 200/2.7
溶接棒長さ (mm)	550
乾燥量 (kg)	50
温度 (°C)	400
寸法 (L×W×H) (mm)	680×400×685
重量 (kg)	80

商品名	ジェットヒューム
型式	EJF1
電動機出力 (W)	600 (2台)
定格周波数 (Hz)	50/60 (共用)
定格電圧 (V)	100/110 (単相)
定格電流 (A)	6.9 (モータ1台) 13.8 (モータ2台)
最大風量 (m³/min)	5
最大静圧 (kPa)	18.1
吸込口径 (mm)	φ 50
本体質量 (kg)	33



ジェットヒューム



ヒュームコレクター

商品名	ヒュームコレクター
処理風速 (m³/h)	240
静圧 (pa)	18000
電源	単相 100V 50/60Hz
出力 (W)	1500
処理能力 (%)	> 99.9 (0.1ミクロン以上)
本体重量 (kg)	24